

philaac®
pinta bien

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

Arquitectónicos - Industriales - Madera - Multipropósito



Quiénes somos

Somos una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de pinturas y recubrimientos de alto desempeño.

Trabajamos con calidad, innovación y acompañamiento técnico para ofrecer soluciones confiables al mercado.



Nuestro propósito

¡Transformamos sueños en historias que pintan de felicidad el mundo!

Arquitectónica

Vinilos y esmaltes de
alto rendimiento y cubrimiento,
para interiores y exteriores.


philaac
pinta bien
IMPRIMANTE DE
VINILO

IMPRIMANTE DE VINILO

INTERIOR

Ventajas

- Alta capacidad de sellado.
- Mejora la adherencia de los acabados posteriores.
- Incrementa la durabilidad del sistema de pintura.
- Facilita la aplicación del producto final.
- Contribuye a un acabado más uniforme.

Presentación

Galón, Cuñete, Tambor

Usos

- Sellador para superficies porosas en interiores.
- Aplicación sobre madera, ladrillo y estuco.
- Base preparatoria antes de la aplicación de vinilos, esmaltes o barnices.
- Uso en obra nueva y trabajos de repinte.

Rendimiento Teórico (aprox.):

30-40 m^2 /galón a dos manos...

Rendimiento Práctico:

Es importante tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la aplicación y el tipo de superficie sobre la que se está aplicando, ya que puede variar de acuerdo a la porosidad.


philaac
pinta bien
IMPERPHIL
100% ACRÍLICO ELASTOMÉRICO
IMPERMEABILIZANTE
ANTIHONGOS
UV
RESISTENCIA UV
ALTA FLEXIBILIDAD
ALTO CUBRIMIENTO
ALTA RESISTENCIA AL MEDIO AMBIENTE
CONTENIDO
1 Galón
3,785 L

IMPERPHIL

PINTURA ACRÍLICA ELASTOMÉRICA.

Recubrimiento impermeabilizante elastomérico base acrílica, diseñado para proteger superficies contra filtraciones de agua, formando una barrera flexible que se adapta a los movimientos del sustrato.









¿Dónde usarlo?

- Fachadas, culatas y muros exteriores
- Tejas de arcilla, fibrocemento y superficies de mampostería
- Superficies de concreto y mortero expuestas a lluvia

Ventajas

- Alta impermeabilización: evita filtraciones y humedades
- Flexible: no se fisura con movimientos del sustrato
- Resistente a la intemperie y rayos UV: mayor durabilidad en exteriores
- Buen cubrimiento : optimiza el consumo del producto
- Fácil aplicación : listo para usar, no requiere dilución

Colores



Presentación

Galón, Cuñete, Tambor


philaac
pinta bien
7 AÑOS
MURACRIL®
ANTIHONGOS • ANTIALGAS • HIDROREPELENTE
ALTA RESISTENCIA AL MEDIO AMBIENTE
ANTIMANCHAS
PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES
CONTENIDO
1 Galón
3,785 L

MURACRIL

PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES

7 AÑOS DE GARANTÍA*

BAJO VOC
PROTEGE TU SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

Ventajas

- Alta durabilidad.
- Excelente resistencia al medio ambiente.
- Acabado mate.
- Alta lavabilidad.
- Excelente cubrimiento.
- Contiene aditivos hidrofugantes, fungicidas y alguicidas.
- Mayor desempeño en exteriores y zonas húmedas.
- Cumple con la NTC 1335 y NTC 5828.

Usos

- Protección y decoración de superficies exteriores.
- Aplicación en proyectos que demanden alta durabilidad, rendimiento y lavabilidad.
- Aplicable sobre ladrillo, concreto, cemento, revoques, pañetes y estucos.
- Uso sobre sustratos con baja alcalinidad (pH < 10)..
- Protección y acabado de fachadas.
- Uso en obra nueva y trabajos de repinte.

ALTO CUBRIMIENTO

EXTRALAVABLE

BUENA EXTENSIBILIDAD

*La garantía será válida únicamente si la pintura se aplica sobre superficies limpias, secas y libres de polvo, hongos y pintura suelta, y previamente imprimadas con sellante acrílico para exteriores Ref.: 02-60

Colores



Presentación

Galón, Cuñete, Tambor

Rendimiento Teórico (aprox.):

- Repinte sobre color similar: 35–40 m^2/galón a dos manos.
- Repinte sobre color diferente: 30–35 m^2/galón a dos manos.
- Obra: 20–25 m^2/galón a dos manos.

Rendimiento Práctico:
Es importante tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la aplicación y el tipo de superficie sobre la que se está aplicando, ya que puede variar de acuerdo a la porosidad.


83
philaac
pinta bien
CALIDAD PREMIUM
MURAL®
ALTO CUBRIMIENTO - ALTO RENDIMIENTO
EXTRALAVABLE
INTERIORES Y EXTERIORES
CONTENIDO
1 Galón
3,785 L

MURAL

PINTURA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DONDE SE REQUIERA EXCELENTE DURABILIDAD

Vinilo tipo 1 premium de alto desempeño para interiores y exteriores, diseñado para zonas de alto tráfico. Disponible en acabado mate y satinado, ofrece una solución duradera y estética para diferentes espacios.
Cuenta con resistencia superior a la abrasión, excelente lavabilidad y alta durabilidad, manteniendo las superficies limpias, resistentes y con un acabado impecable por más tiempo.

- Facilita la limpieza diaria, permitiendo remover manchas sin afectar el acabado
- Resiste el uso constante y el desgaste, reduciendo la necesidad de repintado
- Renueva y protege superficies nuevas o previamente pintadas, logrando un acabado uniforme y duradero
- Mayor poder de cubrimiento
- Cumple con la NTC 1335

Colores



Presentación

Galón, Cuñete, Tambor

Rendimiento Teórico (aprox.):

- Repinte sobre color similar: 40–45 m^2/galón a dos manos.
- Repinte sobre color diferente: 35–40 m^2/galón a dos manos.
- Obra: 30–35 m^2/galón a dos manos.

Rendimiento Práctico:
Es importante tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la aplicación y el tipo de superficie sobre la que se está aplicando, ya que puede variar de acuerdo a la porosidad.

BAJO VOC
PROTEGE TU SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

ANTIBACTERIAL

BAJO OLOR

BUENA EXTENSIBILIDAD


philaac
pinta bien
ALTA ASEPSIA
CLÍNICAS, BAÑOS Y COCINAS
100% ACRÍLICO
MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
BAJO OLOR
BASE AGUA
EXTERIOR E INTERIOR
ACABADO SEMIMATE
EXTRALAVABLE - RESISTENTE A LIMPIADORES
CONTENIDO
1 Galón
3,785 L

ALTA ASEPSIA

CLÍNICAS, BAÑOS Y COCINAS

BAJO VOC
PROTEGE TU SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

BAJO OLOR

BASE AGUA

EXTERIOR E INTERIOR

ACABADO SEMIMATE

Recubrimiento 100% acrílico antibacterial de alto desempeño, diseñado para proteger, higienizar y prolongar la vida útil de las superficies en espacios donde la limpieza, la seguridad sanitaria y la durabilidad son esenciales, evitando la formación de bacterias y hongos. El resultado: paredes más limpias, más seguras y con menor costo de mantenimiento a largo plazo.

- Clínicas y hospitales
- Ideal para hogares o ambientes con niños y mascotas
- Consultorios médicos y odontológicos
- Restaurantes y cocinas industriales
- Gimnasios y salas de belleza
- Hoteles
- Colegios y universidades
- Laboratorios y veterinarias
- Industria alimenticia
- Baños y zonas comunes de alto tráfico
- Centros comerciales

Colores

Presentación

Galón, Cuñete, Tambor

Rendimiento Teórico (aprox.):

35–40 m^2/galón a dos manos.

Rendimiento Práctico:
Es importante tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la aplicación y el tipo de superficie sobre la que se está aplicando, ya que puede variar de acuerdo a la porosidad.


philaac
pinta bien
VINICOLOR®
TIPO 1
ALTO CUBRIMIENTO
SUPERLAVABLE
INTERIOR Y EXTERIOR CUBIERTO
CONTENIDO
1 Galón
3,785 L

VINICOLOR TIPO 1

PINTURA PARA INTERIORES Y EXTERIORES BAJO TECHO

BAJO VOC
PROTEGE TU SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

Ventajas

- Pintura vinil-acrílica de alta calidad.
- Diseñada para lograr acabados arquitectónicos exigentes en acabado mate.
- Diluible en agua.
- Excelente cubrimiento.
- Superlavable.
- Disponible en color extra blanco (16-01).
- Cumple con la NTC 1335.

Usos

- Uso en interiores y exteriores bajo techo donde se requiera durabilidad, buen rendimiento, lavabilidad y acabado uniforme.
- Aplicación sobre superficies de ladrillo, concreto, cemento, revoque y estuco.

Rendimiento Teórico (aprox.):

- Repinte sobre color similar: 40–45 m^2/galón a dos manos.
- Repinte sobre color diferente: 35–40 m^2/galón a dos manos.
- Obra: 25–30 m^2/galón a dos manos.

Rendimiento Práctico:
Es importante tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la aplicación y el tipo de superficie sobre la que se está aplicando, ya que puede variar de acuerdo a la porosidad.

BAJO OLOR

ACABADO MATE

ALTO RENDIMIENTO

BUENA EXTENSIBILIDAD

Colores

Presentación

Galón, Cuñete, Tambor


philaac
pinta bien
VINICOLOR®
TIPO 2
ALTO CUBRIMIENTO
LAVABLE
ACABADO MATE
CONTENIDO
1Galón
3,785 L


VINICOLOR TIPO 2

PINTURA PARA INTERIORES

Ventajas

- Pintura vinil-acrílica de uso general.
- Diseñada para aplicaciones de resistencia media.
- Acabado extramate.
- Alto cubrimiento.
- Diluible en agua.
- Lavable.
- Cumple con la NTC 1335.

Colores

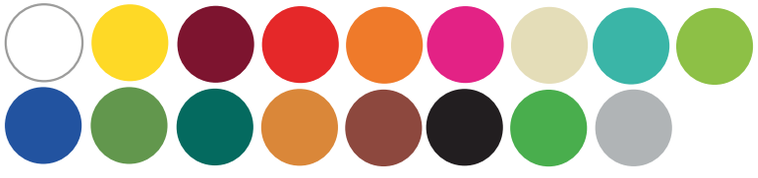

Presentación

Galón, Cuñete, Tambor

Usos

- Para uso en interiores donde se requiera durabilidad, buen rendimiento, lavabilidad y acabado mate.
- Aplicar sobre superficies terminadas en ladrillo, concreto, cemento, revoque y estuco.

Rendimiento Teórico (aprox.):

- Repinte sobre color similar: 40–45 m^2/galón a dos manos.
- Repinte sobre color diferente: 35–40 m^2/galón a dos manos.
- Obra: 30–35 m^2/galón a dos manos.

Rendimiento Práctico:
Es importante tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la aplicación y el tipo de superficie sobre la que se está aplicando, ya que puede variar de acuerdo a la porosidad.









Pinta Techo

Solución práctica para interiores, con buen cubrimiento, fácil aplicación y acabado mate uniforme. Buen rendimiento y alta blancura para proyectos tanto de obra nueva como de mantenimiento.

Máximo cubrimiento

- Buen rendimiento por metro cuadrado, optimizando el uso del producto en proyectos de gran área.
- Acabado parejo que ayuda a disimular imperfecciones básicas del muro.
- Bajo salpique, permitiendo trabajos más limpios y rápidos.
- Permite reparcheo sin afectar el acabado, ideal en obra.
- Excelente desempeño tanto en muros como en techos.

Dilución recomendada:
Diluir con hasta un 25% de agua.

Rendimiento

- Sobre color similar: 35–45 m^2/galón a dos manos.
- Sobre color diferente: 30–35 m^2/galón a dos manos.
- Obra nueva: 25–30 m^2/galón a dos manos.

- El rodillo entra directo en el cuñete.
- Se escurre en el mismo envase, sin bandejas extras.
- Más práctico, menos desperdicio, más ahorro.









USO INTERIOR



PHILACRIL

PROFESIONAL OBRAS

Pintura base agua, una solución práctica para obra, gracias a su alto cubrimiento, fácil aplicación y acabado mate uniforme. Buen rendimiento y alta blancura para proyectos tanto de obra nueva como de mantenimiento.

PROBADO EN OBRA
ACABADO PROFESIONAL

Máximo cubrimiento

- Buen rendimiento por metro cuadrado, optimizando el uso del producto en proyectos de gran área.
- Acabado parejo mate que ayuda a disimular imperfecciones básicas del muro.
- Bajo salpique, permitiendo trabajos más limpios y rápidos.
- Permite reparcheo sin afectar el acabado, ideal en obra.
- Excelente desempeño tanto en muros como en techos

Rendimiento:
El rendimiento teórico es 35 a 40 m^2/galón a dos manos.

Presentación

Galón, Balde, Cuñete

Color


philaac
pinta bien
ESTUCO
PROFESIONAL
USO EXTERIOR
• Fácil aplicación
• Secado rápido
• Acabado perfecto
CALIDAD
PREMIUM
CONTENIDO
28 Kilos

ESTUCO

INTERIORES Y EXTERIORES

CALIDAD PREMIUM

Ventajas

- Fácil aplicación, permite un trabajo ágil y uniforme.
- Secado rápido, optimiza los tiempos de trabajo.
- Acabado liso y uniforme para una mejor apariencia final.
- Excelente adherencia sobre superficies de mampostería.
- Diseñado para uso en interiores y exteriores.

Usos

- Nivelación y alisado de muros exteriores.
- Preparación de superficies antes de aplicar pintura o recubrimientos.
- Corrección de imperfecciones en paredes de concreto, mortero o mampostería.
- Acabado en fachadas y superficies expuestas al exterior.

CONTENIDO
28 Kilos


philaac
pinta bien
ANTICORROSIVO
MÁXIMA PROTECCIÓN
EN AMBIENTES EXTERIORES
EXCELENTE DESEMPEÑO
INHIBIDOR DE ÓXIDO
ALTO CUBRIMIENTO
EXTERIOR E INTERIOR
IDEAL PARA SUPERFICIES METÁLICAS
Estructuras · Tanques · Puentes · Rejas · Ventanas ·
Objetos metálicos en general
CONTENIDO
1 Galón
3,785 L

ANTICORROSIVOS

ANTICORROSIVO ALQUÍDICO DE SECADO AL AIRE

Ventajas

- Alto poder anticorrosivo.
- Excelente protección contra la oxidación.
- Buena adherencia sobre sustratos metálicos.
- Secado rápido que optimiza tiempos de aplicación.
- Base ideal para sistemas de acabado alquídicos.

Colores



Presentación

Galón, Cuñete, Tambor

Usos

- Protección anticorrosiva de superficies metálicas.
- Aplicación en estructuras, tanques, puentes y rejas.
- Uso en ventanas y objetos metálicos en general.
- Aplicación en ambientes de agresividad moderada, en interiores y exteriores.
- No recomendado para servicio en inmersión.

Rendimiento Teórico (aprox.):

35–40 m^2/galón a dos manos.

Rendimiento Práctico:

Es importante tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la aplicación y el tipo de superficie sobre la que se está aplicando, ya que puede variar de acuerdo a la porosidad.


philaac
UNICOLOR
philaac
pinta bien
¡AHORA!
3 EN 1
UNICOLOR
by philaac
esmalte sintético
premium - tipo I
CONTENIDO
1 GALÓN
3.785 LITROS

UNICOLOR 3 EN 1

ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM

Esmalte sintético alquídico de secado al aire, con tecnología anticorrosiva incorporada, diseñado para proteger, sellar y dar acabado en un solo producto.

- Aplicación directa sobre metal (inhibe la corrosión)
- Secado rápido (2 horas al tacto)
- Buen cubrimiento **:** menos manos
- Acabado brillante uniforme

¿Dónde usarlo?

- Estructuras metálicas (rejas, puertas y perfilería)
- Superficies con oxidación moderada
- Madera en ambientes interiores y exteriores
- Trabajos de mantenimiento y ornamentación

Colores



Presentación

Galón, Cuñete, Tambor

Rendimiento Teórico (aprox.):

- 35–40 m^2/galón a dos manos.

Rendimiento Práctico:
Es importante tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la aplicación y el tipo de superficie sobre la que se está aplicando, ya que puede variar de acuerdo a la porosidad.


philaac
pinta bien
ACUAPRO
Esmalte ecológico
• Base agua
• Bajo VOC, cuida tu salud
• Alta resistencia y durabilidad
• Color que perdura en el tiempo
• Excelente adherencia
CONTENIDO
1 Galón
3,785 L

ACUAPRO

ESMALTE ECOLÓGICO

BAJO VOC
PROTEGE TU SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

Ventajas

- Esmalte ecológico 100% acrílico.
- Diluible en agua.
- Acabado semibrillante.
- Secado rápido.
- Bajo olor.
- Excelente rendimiento.
- Estabilidad del color a lo largo del tiempo.

Usos

- Recomendado para proteger y decorar metales, maderas y concreto.
- En metales, aplicar previamente anticorrosivos Línea 20.
- Uso en interiores y exteriores.
- Ideal para puertas, marcos, perfilería, rejas, zócalos y paredes.

Presentación

Galón, Cuñete, Tambor


philaac
pinta bien
SINTÉTICO
SECADO FLASH
Alto cubrimiento
Secado ultrarápido
Buen Brillo

SECADO FLASH

ESMALTE RÁPIDO SECADO

Ventajas

- Secado extra rápido al tacto (aprox. 20 minutos).
- Excelente rendimiento por metro cuadrado.
- Acabado brillante de alta uniformidad.
- Buena resistencia en ambientes de exposición moderada.
- Óptima adherencia sobre diferentes sustratos.

Usos

- Protección y acabado decorativo en estructuras metálicas.
- Aplicación en tanques, puentes, rejas y ventanas.
- Recubrimiento de objetos metálicos en general.
- Aplicación sobre madera y mampostería previamente preparadas.
- Uso en ambientes de agresividad moderada, tanto en interiores como en exteriores.

Rendimiento Teórico (aprox.):

- 30–35 m^2/galón a 0.5 mils de película seca.

Rendimiento Práctico:
Es importante tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la aplicación y el tipo de superficie sobre la que se está aplicando, ya que puede variar de acuerdo a la porosidad.

Colores



Presentación

Galón, Cuñete, Tambor



ANTICORROSIVO PROFESIONAL

Imprimante a base de resinas alquídicas de alta calidad, diseñado para proteger el metal contra la oxidación mediante efecto barrera.

Ventajas

- Alto cubrimiento
- Rápido secado

Usos

- Recomendado para proteger superficies metálicas
- Ideal para estructuras, tanques, puentes, rejas y ventanas
- Aplicable sobre madera y mampostería
- Uso en interiores y exteriores
- No recomendado para inmersión continua
- Para sustratos no ferrosos, aplicar previamente Wash Primer Ref. 49-17 con su componente B 49-18

Rendimiento:
El rendimiento teórico es 30 a 35 m^2/galón a dos manos.

Presentación
Galón, Cuñete, Tambor

Color



ESMALTE PROFESIONAL

Esmalte sintético de secado al aire, elaborado a base de resinas alquídicas, con buen brillo, óptimas propiedades de secado y excelente rendimiento.

Ventajas

- Rápido secado
- Buen brillo y acabado
- Excelente rendimiento
- Buena adherencia y cubrimiento

Usos

- Protección y decoración de superficies metálicas
- Aplicable sobre madera y mampostería
- Uso en interiores y exteriores
- Ideal para ambientes de agresividad moderada

Rendimiento:
El rendimiento teórico es 30 a 35 m^2/galón a dos manos.

Presentación
Galón, Cuñete, Tambor

Color



ESMALTE Y ANTICORROSIVO

Producto elaborado con resinas alquídicas y anticorrosivos de última tecnología, diseñado para proteger el metal contra la oxidación y, al mismo tiempo, ofrecer un acabado brillante.

Ventajas

- Alto poder anticorrosivo
- Excelente cubrimiento
- Acabado brillante
- Uso en interiores y exteriores

Usos

- Recomendado para la protección de estructuras metálicas
- Ideal para tanques, puentes, ventanas y rejas
- Apto para objetos metálicos en general
- Uso en ambientes de agresividad moderada
- Aplicación en interiores y exteriores
- No recomendado para superficies sometidas a inmersión continua

Rendimiento:
El rendimiento teórico es 35 a 40 m^2/galón a dos manos.

Presentación
Galón, Cuñete, Tambor

Color

ALTO CUBRIMIENTO

EXTERIOR E INTERIOR

ACABADO BRILLANTE



Óleo

Esmalte Sintético

Esmalte sintético de secado al aire, elaborado a base de resinas alquídicas, que ofrece excelente brillo, buena resistencia a la luz y a la intemperie, óptimas propiedades de secado y excelente rendimiento.

Ventajas

- Excelente brillo y acabado
- Buena resistencia a la intemperie
- Secado rápido
- Excelente cubrimiento y rendimiento
- Uso interior y exterior

Usos

- Protección y decoración de superficies metálicas
- Aplicable sobre madera y mampostería
- Uso en interiores y exteriores
- Ideal para ambientes de agresividad moderada

Rendimiento:
El rendimiento teórico es 30 a 35 m^2/galón a dos manos.

Presentación
Galón, Cuñete, Tambor

Color









Industrial

Pinturas epóxicas,
productos para
demarcación vial y primers.


philaac®
pinta bien
SELLANTE ACRILICO
PARA EXTERIORES

SELLANTE ACRÍLICO PARA EXTERIORES

Ventajas

- Alta capacidad de sellado y penetración profunda.
- Función impermeabilizante que reduce el paso de humedad.
- Excelente barrera antialcalina.
- Previene manchas y cambios de coloración en la pintura final.
- Mejora el rendimiento y desempeño del acabado.
- Incrementa la durabilidad del sistema de pintura.

Presentación

Galón, Cuñete, Tambor

Usos

- Sellador e imprimante para superficies porosas.
- Aplicación sobre madera, ladrillo, estuco y revoques.
- Uso en interiores y exteriores.
- Recomendado para superficies de alta alcalinidad como morteros, láminas de fibrocemento y tejas.
- Aplicación directa sobre el sustrato antes del acabado final.
- Preparación de superficies en obra nueva y repinte.

Rendimiento Teórico (aprox.):

30-40 m^2 /galón a dos manos.

Rendimiento Práctico:

Es importante tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la aplicación y el tipo de superficie sobre la que se está aplicando, ya que puede variar de acuerdo a la porosidad.


philaac
pinta bien
TRÁFICO
PINTURA DE SEÑALIZACIÓN
ALTA DURABILIDAD
Alta resistencia a la abrasión
Interior / Exterior
Resistente a la humedad
CONTENIDO
1 Galón
3,785 L

TRÁFICO

PINTURA DE SEÑALIZACIÓN

CUMPLE NORMA NTC 1360

Pintura acrílica base solvente de alto desempeño, formulada para la demarcación horizontal en superficies sometidas a tránsito vehicular y peatonal. Presenta acabado mate, alta resistencia al desgaste y rápido desarrollo de propiedades funcionales. Disponible en colores según carta.

- Acabado: Mate
- Tipo de resina: Acrílica base solvente
- Alta resistencia a la abrasión y al desgaste por tráfico
- Buena adherencia sobre sustratos asfálticos y de concreto
- Secado rápido
- Tiempo No Pick Up: ≤ 12 minutos
- Secado al tacto y habilitación al tráfico: rápido
- Curado total aproximado: 20 minutos
- Cumplimiento normativo: NTC 1360

Campos de aplicación:
Demarcación horizontal sobre pavimentos asfálticos (flexibles), pavimentos de concreto hidráulico (rígidos) y superficies cementicias en infraestructura vial urbana y zonas de tráfico vehicular y peatonal.

Colores



Presentación

Galón, Cuñete, Tambor

Rendimiento Teórico (aprox.):
12 m^2 /galón a dos manos.

Rendimiento Práctico:
Es importante tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la aplicación y el tipo de superficie sobre la que se está aplicando, ya que puede variar de acuerdo a la porosidad.



Resistente a la humedad



Interior / Exterior



Alta resistencia a la abrasión


philaac
pinta bien
EPOXI
Recubrimiento de alto desempeño
By philaac
Contenido
1 Galón
3.785 Litros

ESMALTES EPÓXICOS

RECUBRIMIENTO DE ALTO DESEMPEÑO

Recubrimiento epóxico poliamida bicomponente base solvente, formulado para proporcionar una película con excelente adherencia, flexibilidad y alta resistencia química. Ofrece protección duradera frente a ambientes agresivos, humedad y exposición a agentes químicos, formando una barrera continua de alto desempeño.

- Alta durabilidad en tráfico alto, reduciendo mantenimientos
- Resistencia superior a la abrasión y a químicos, ideal para ambientes industriales
- Protección anticorrosiva, prolonga la vida útil de las superficies
- Mezcla 1:1, fácil preparación y menor riesgo de error en obra
- Alto rendimiento (50–55 m^2/galón a dos manos), optimiza costos
- Película continua y resistente, facilita la limpieza y protección

Áreas de uso recomendadas

- Zonas industriales y de producción
- Instalaciones sanitarias (hospitales, laboratorios e industria de alimentos)
- Parqueaderos y áreas de tráfico vehicular
- Bodegas, talleres y centros logísticos
- Áreas con exposición a químicos, humedad o hidrocarburos



Presentación

Galón, Cuñete, Tambor

Rendimiento Teórico (aprox.):

50 - 55 m^2 /galón a dos manos (dos componentes A+B).

Rendimiento Práctico:

Es importante tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la aplicación y el tipo de superficie sobre la que se está aplicando, ya que puede variar de acuerdo a la porosidad.



Resistencia a la abrasión



Interior / Exterior



Resistencia a Aceites y Limpiadores



Resistencia a la humedad


philaac
pinta bien
WATER
EPOXI
• Alta resistencia a la abrasión, impactos y productos químicos.
• Fácil aplicación tanto en interiores como en exteriores.
• Secado rápido
• Bajo olor
CONTENIDO
1 Galón
3,785 L

WATER EPOXI

EPÓXICO BASE AGUA

Ventajas

- Alta resistencia comparable a los esmaltes epóxicos base solvente.
- No tiene olor, lo que permite aplicarlo en lugares en uso.
- Permite alta asepsia, ya que se puede limpiar con sustancias químicas.
- Contiene propiedades antibacteriales.
- Alta resistencia a ácidos y álcalis.
- Acabado semimate.
- Sistema de dos componentes con mezcla 4:1.

Usos

- Pisos y paredes de talleres y empresas.
- Pisos y paredes de laboratorios nuevos o en funcionamiento.
- Pisos y paredes de clínicas nuevas o en uso.
- Tanques y equipos industriales.
- Tanques de almacenamiento de agua.
- Estructuras metálicas en general (camas, camillas, etc.).

Presentación

Galón, Cuñete, Tambor


philaac
pinta bien
CAUCHO CLORADO
Pintura para zonas húmedas y piscinas
By philaac
Contenido
1 Galón
3.785 Litros

CAUCHO CLORADO

PINTURA PARA ZONAS HÚMEDAS Y PISCINAS

Recubrimiento base caucho clorado de un componente, formulado para la protección de superficies sometidas a inmersión continua o alta humedad. Desarrolla una película densa, impermeable y de secado rápido, con buen desempeño en ambientes acuosos y condiciones atmosféricas severas.

- Piscinas, fuentes, albercas y tanques de almacenamiento de agua
- Ideal para superficies de concreto, cemento y metal
- Aplicación en estructuras expuestas a humedad permanente
- Cubiertas, terrazas y elementos sometidos a condiciones ambientales severas



Recubrimiento interno y externo de piscinas



Resistencia y exposición a la humedad



Protege superficies metálicas, culatas y terrazas

Colores



Presentación

Galón, Cuñete, Tambor

No se recomienda su aplicación sobre baldosas, baldosín, losa, azulejo o similares ni sobre ningun tipo de fibra de vidrio.

Para aplicar el producto se deben seguir las siguientes indicaciones:
Temperatura ambiental para aplicación: 10–30 °C.
Humedad relativa: < 85%.
Sustrato completamente seco.
No aplicar bajo sol directo, ni amenaza de lluvia.
Humedad máxima del sustrato: < 5%

Rendimiento Teórico (aprox.):
30 - 35 m^2 /galón a dos manos.

Rendimiento Práctico:
Es importante tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la aplicación y el tipo de superficie sobre la que se está aplicando, ya que puede variar de acuerdo a la porosidad.


philaac
pinta bien
MULTIPRO
PAINT
• Producto acrílico
• Diseñada para pisos y paredes
• Alta resistencia
• Amigable con el medio ambiente
• Excelente adherencia
• Alta resistencia a la alcalinidad
CONTENIDO
1 Galón
3,785 L

MULTIPRO

Ventajas

- Pintura acrílica de alto desempeño para pisos.
- Diseñada para demarcación o recubrimiento completo de superficies.
- Alta resistencia a la abrasión, ideal para zonas de tráfico.
- Resistente a la humedad y a los rayos UV.
- Acabado mate antideslizante.
- Se puede aplicar sobre concreto, asfalto y madera.
- Uso en interiores y exteriores.

Usos

- Demarcación de pisos en parqueaderos, bodegas y zonas industriales.
- Uso en canchas deportivas.
- Señalización de áreas de tránsito peatonal o vehicular.
- Protección y acabado de pisos de concreto, asfalto o madera.
- Aplicación en zonas comerciales, industriales y residenciales.

Presentación

Galón, Cuñete, Tambor


philaac
pinta bien
ACUACOLOR
100% ACRÍLICO
ESMALTE ECOLÓGICO
BAJO VOC
BAJO OLOR
BASE AGUA
EXTERIOR E INTERIOR
ALTO CUBRIMIENTO
COLOR ESTABLE QUE PERDURA
CONTENIDO
1 Galón
3,785 L

ACUACOLOR

ESMALTE ECOLÓGICO

BAJO VOC
PROTEGE TU SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

BAJO OLOR

BASE AGUA

EXTERIOR E INTERIOR

ALTO CUBRIMIENTO

Ventajas

- Esmalte ecológico 100% acrílico.
- Diluible en agua.
- Acabado semibrillante.
- Secado rápido.
- Bajo olor.
- Excelente rendimiento.
- Estabilidad del color a lo largo del tiempo.

Usos

- Recomendado para proteger y decorar metales, maderas y concreto.
- En metales, aplicar previamente anticorrosivos Línea 20.
- Uso en interiores y exteriores.
- Ideal para puertas, marcos, perfilería, rejas, zócalos y paredes.

Colores

Presentación

Galón, Cuñete, Tambor

Rendimiento Teórico (aprox.):
40 - 45 m^2 /galón a dos manos.

Rendimiento Práctico:
Es importante tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la aplicación y el tipo de superficie sobre la que se está aplicando, ya que puede variar de acuerdo a la porosidad.

Madera

Tintes, selladores y lacas.


philaac
pinta bien
DURALAC
by philaac
SISTEMA NITROCELULOSICO
PARA MADERA
CONTENIDO
1 GALÓN
3.785 LITROS

SELLADORES NITRO

Ventajas

- Formulado a base de nitrocelulosa.
- Excelente lijabilidad.
- Alta adherencia.
- Alto poder de sellado.
- Mejora la tersura del acabado.
- Aporta mayor durabilidad a la madera.
- Excelente rendimiento.

Usos

- Sellado y acondicionamiento de maderas.
- Aplicación sobre aglomerados convencionales.
- Preparación de superficies para acabado final.
- Uso en muebles y objetos de interior.

Presentación

Cuarto, Galón, Cuñete, Tambor

LACAS NITRO

Ventajas

- Superficie suave y uniforme al tacto.
- Excelente balance entre flexibilidad y dureza.
- Óptima nivelación y realce estético de la madera.
- Protección duradera para aplicaciones interiores.

Usos

- Capa final para muebles de alta exigencia.
- Protección y embellecimiento de superficies de madera en interiores.
- Ideal para acabados finos y decorativos.

Presentación

Galón, Cuñete, Tambor


philaac
pinta bien
MURANO
by philaac
poliuretano monocomponente
para pisos
CONTENIDO
1 Galón
3,785 L

MURANO

BARNIZ POLIURETANO MONOCOMPONENTE

Ventajas

- Acabado uniforme.
- Excelente nivel de brillo.
- Alta adherencia sobre madera.
- Resistencia a la abrasión.
- Buena resistencia al rayado.
- Fácil aplicación por su adecuada viscosidad.

Referencia:
Transparente Brillante
Transparente Semimate

Presentación

Galón, Cuñete, Tambor

Usos

- Lacado de pisos de madera en interiores.
- Aplicación en superficies de madera previamente preparadas.

Rendimiento Teórico (aprox.):

- 42–35 m^2/galón a dos manos.

Rendimiento Práctico:
Es importante tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la aplicación y el tipo de superficie sobre la que se está aplicando, ya que puede variar de acuerdo a la porosidad.


philaac
pinta bien
TINTE
PARA MADERA
Nueva
presentación
Base Solvente
Rápido secado
Excelente Penetración
en la madera
CONTENIDO
1/4 GALÓN

TINTES PARA MADERA

TINTES PARA MADERA - BASE SOLVENTE


Ventajas

- Alta concentración de colorantes.
- Tonos traslúcidos que resaltan la veta natural.
- No cubre la madera, mantiene su apariencia.
- Compatible con sistemas celulósicos y catalizados al ácido.

Usos

- Coloración de madera natural y enchapes.
- Aplicación en sistemas nitrocelulósicos y catalizados.
- Realización de decorados y simulación de vetas.
- Uso en muebles y superficies de madera para interiores.

Colores

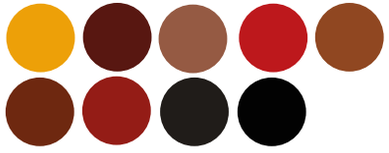

Presentación

Galón, Cuarto, Frasco 200 cc

Rendimiento Teórico (aprox.):

Debe establecerse bajo las condiciones particulares de uso, ya que las características de la madera a colorear, la intensidad del color deseado y el método de aplicación afectan de manera significativa el rendimiento del producto.


philaac
pinta bien
MURANO
by philaac
poliuretano monocomponente
para pisos
CONTENIDO
1 Galón
3,785 L

MURANO

BARNIZ POLIURETANO MONOCOMPONENTE

Ventajas

- Acabado uniforme.
- Excelente nivel de brillo.
- Alta adherencia sobre madera.
- Resistencia a la abrasión.
- Buena resistencia al rayado.
- Fácil aplicación por su adecuada viscosidad.

Referencia:
Transparente Brillante
Transparente Semimate

Presentación

Galón, Cuñete, Tambor

Usos

- Lacado de pisos de madera en interiores.
- Aplicación en superficies de madera previamente preparadas.

Rendimiento Teórico (aprox.):

- 42–35 m^2/galón a dos manos.

Rendimiento Práctico:
Es importante tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la aplicación y el tipo de superficie sobre la que se está aplicando, ya que puede variar de acuerdo a la porosidad.


philaac
pinta bien
PEGAPHIL
PEGANTE BASE AGUA PARA MADERA
ALTA RESISTENCIA
• Unión firme
• Multipropósito
• Fácil limpieza
• No tóxico
EXCELENTE DESEMPEÑO
CONTENIDO
1/4 Galón
0.946 L

PEGAPHIL

PEGANTE BASE AGUA PARA MADERA

Ventajas

- Adhesivo industrial base agua, formulado a partir de resina de Polivinilacetato (P.V.A.) y aditivos especiales.
- Proporciona alta fuerza de adhesión y cohesión para generar uniones firmes.
- Forma una película transparente después del secado.
- Ofrece excelente adherencia sobre diferentes tipos de madera.
- Adecuado para aplicaciones que requieren uniones firmes y buena adherencia.

Usos

- Unión de piezas de madera.
- Trabajos de carpintería y ebanistería.
- Pegado de papel y cartón.

Presentación

Cuarto · Galón · Cuñete · Tambor


philaac
pinta bien
COLAAC
PEGANTE PARA MADERA
• Pegue de alta resistencia
• Base agua
• Funciona incluso en maderas húmedas
Rápido secado
ADHESIVO INDUSTRIAL P.V.A
CONTENIDO
1 Galón
3.785 L

COLAAC

PEGANTE INDUSTRIAL PREMIUM

Ventajas

- Adhesivo industrial Premium, formulado a base de resina de Polivinilacetato (P.V.A.) y aditivos especiales.
- Rápido secado, ideal para optimizar los tiempos de trabajo.
- Excelente adhesión sobre diferentes tipos de madera.
- Proporciona alta fuerza de adhesión y cohesión.
- Genera uniones firmes y resistentes.
- Adecuado para aplicaciones sobre madera, MDF, papel y materiales similares.

Usos

- Ensamble y unión de piezas de madera.
- Trabajos de carpintería y ebanistería.
- Pegado de MDF.
- Pegado de papel y materiales similares.

Presentación

Cuarto · Galón · Cuñete · Tambor


philaac
pinta bien
DURALAC
SISTEMA CATALIZADO
LACA CRISTAL
• CRISTALINA Y DE ALTO BRILLO
• RESISTENTE AL AMARILLAMIENTO
• EXCELENTE DURABILIDAD Y RESISTENCIA
• FÁCIL DE APLICAR
• PARA MUEBLES DE MADERA USO INTERIOR
CONTENIDO
1 Galón
3.785 L
Catalizador
REF: 73-50
philaac
Pinta bien!!!

LACA CRISTAL

ALTO BRILLO

Ventajas

- Producto formulado con resinas sintéticas de alta calidad, aditivos y disolventes.
- Presenta una apariencia completamente cristalina.
- Forma una película de alto brillo, excelente tersura y dureza.
- Ofrece alta resistencia al agua, disolventes y agentes químicos.
- Presenta buena resistencia al rayado y al amarillamiento.
- Proporciona estabilidad a la luz, conservando la apariencia del acabado.
- Requiere la mezcla con Catalizador 0673-50 al momento de su uso.
- Diseñado para aplicaciones interiores sobre madera y MDF.

Presentación

Galón · Cuñete · Tambor

Usos

- Ensamble y unión de piezas de madera.
- Trabajos de carpintería y ebanistería.
- Pegado de MDF.
- Pegado de papel y materiales similares.


philaac®
pinta bien
DURALAC®
Línea
Profesional
CONTENIDO
1 GALÓN
3.785 LITROS

LÍNEA 73

SISTEMA CATALIZADO PARA MADERA

Ventajas

- Sistema profesional para sellado, preparación y acabado de madera, MDF y aglomerados.
- Excelente poder de sellado, cubrimiento y lijabilidad.
- Diferentes alternativas de color y acabado para adaptarse a cada proceso.
- Opciones de rápido secado, alta transparencia y resistencia, según la referencia.
- Para aplicaciones de uso interior.

Usos

- Muebles
- Carpintería
- Ebanistería
- Madera, MDF y aglomerados

Presentación

Galón · Cuñete · Tambor

Referencias

- 73-00 · Catalizada Profesional Semimate
- 73-21 · Base Sellador Ocre
- 73-23 · Sellador Rojo Óxido
- 73-26 · Base Sellador Pardo
- 73-27 · Sellador Caoba
- 73-30 · Base Sellador Negro
- 73-35 · Base Sellador Wengue
- 73-37 · Sellador Catalizado Industrial
- 73-42 · Barniz Sellador Catalizado
- 73-43 · Sellador Catalizado
- 73-45 · Sellador Catalizado Multipropósito
- 73-51 · Base Sellador Blanco
- 73-52 · Sellador Catalizado
- 73-60 · Sellador Duralac Profesional 60% Sólidos
- 73-72 · Catalizada Profesional Semimate


philaac
pinta bien
DURALAC®
ALTO DESEMPEÑO
CALIDAD PREMIUM
RÁPIDO SECADO
FÓRMULA AVANZADA
USO INTERIOR
CONTENIDO
1 Galón
3,785 L

LÍNEA 75

CATALIZADOS PARA MADERA

Ventajas

- Línea de productos catalizados para preparación y acabado de superficies de madera.
- Formulados para proporcionar diferentes niveles de brillo, tersura y dureza.
- Excelente desempeño en resistencia al agua, disolventes y agentes químicos, según la referencia.
- Diferentes alternativas de acabados brillantes, semimates y mates.
- Opciones transparentes, pigmentadas y de efectos especiales.
- Algunas referencias ofrecen alta resistencia al rayado y al amarillamiento.
- Alternativas de rápido secado y propiedades antifogueo, según el producto.
- Diseñados para aplicaciones en madera, MDF y aglomerados de uso interior.

Usos

- Muebles
- Carpintería
- Ebanistería
- Madera, MDF y aglomerados
- Acabados interiores de alta calidad

Presentación

Galón · Cuñete · Tambor

REFERENCIAS

ACABADOS BRILLANTES

- 75-00N · Barniz Brillante Catalizado
- 75-01N · Catalizada al Ácido Blanca Brillante
- 75-28 · Catalizada Miel Brillante
- 75-29 · Catalizada Caramelo Brillante
- 75-60 · Catalizada Alto Brillo N.A.
- 75-90 · Catalizada Alto Brillo N.A. Premium

ACABADOS SEMIMATES

- 75-72N · Catalizada Semimate
- 75-80N · Catalizada A.F. Semimate N.A.
- 75-81N · Catalizada Blanca N.A. Semimate A.F.
- 75-88N · Catalizada Negra Semimate A.F.
- 75-88N · Catalizada Wengue Semimate A.F.

ACABADOS ESPECIALES

- 75-28N · Catalizada Miel Brillante
- 75-29N · Catalizada al Ácido Caramelo Brillante
- 75-36 · Catalizada Champaña
- 75-70N · Catalizada Transparente Mate N.A.

SELLADOR

- 75-40 · Sellador Catalizado 40% Sólidos


philaac
pinta bien
DURALAC®
ALTO DESEMPEÑO
CALIDAD PREMIUM
RÁPIDO SECADO
FÓRMULA AVANZADA
USO INTERIOR
CONTENIDO
1 Galón
3,785 L

LÍNEA 76

SISTEMA CATALIZADO PARA MADERA

Ventajas

- Sistema catalizado para la preparación y acabado de superficies de madera.
- Excelente desempeño en sellado, lijabilidad y acondicionamiento de superficies.
- Opciones de rápido secado, transparencia y alto poder de relleno, según la referencia.
- Alternativas de acabado mate, semimate y brillante.
- Referencias de baja liberación de olor y muy baja liberación de formaldehído.
- Diferentes opciones para superficies naturales, blancas o de tonalidades claras.
- Buena resistencia a agua, disolventes y agentes químicos, según la referencia.
- Diseñada para aplicaciones en madera, MDF y aglomerados de uso interior.

Usos

- Sellado y preparación de superficies de madera.
- Muebles y objetos de madera.
- MDF y aglomerados.
- Carpintería y ebanistería.
- Acabados interiores de alta calidad.

Presentación

Galón · Cuñete · Tambor

REFERENCIAS

SELLADORES

- 76-33 · Sellador Catalizado Entonado
- 76-34 · Sellador Catalizado Rápido Lijado
- 76-42 · Sellador Catalizado Transparente
- 76-44 · Sellador Catalizado Transparente Bajo Olor
- 76-54 · Sellador Bajo Olor 54% Sólidos
- 76-55 · Sellador Catalizado Duralac

ACABADOS BAJO OLOR

- 76-70 · Laca Catalizada Mate N.A. Bajo Olor
- 76-71 · Catalizada Blanca Semimate N.A. Bajo Olor
- 76-72 · Catalizada Transparente Semimate N.A. Bajo Olor
- 76-90 · Catalizada Brillante N.A. Bajo Olor


philaac
pinta bien
AQUALAAC
SISTEMA BASE AGUA PARA MADERA
ACONDICIONA Y DA ACABADOS
DE ALTA CALIDAD
Muebles de madera, MDF y aglomerados
Uso interior
CONTENIDO NETO
1 GALÓN
(3,785 L)
RESISTENCIA
QUÍMICA

AQUALAAC

SISTEMA BASE AGUA PARA MADERA

Ventajas

- Línea de pinturas a base de agua para la industria del mueble y la madera.
- Diseñada con tecnología internacional de punta.
- Contribuye a un menor impacto ambiental y a un entorno de trabajo más saludable.
- Muy buenas propiedades de resistencia química y dureza.
- Buena resistencia al daño en general.
- Disponible en diferentes alternativas de sellado y acabado.

Usos

- Muebles de madera
- MDF
- Aglomerados
- Acondicionamiento y acabados de alta calidad
- Aplicaciones de uso interior

Presentación

Galón · Cuñete · Tambor

REFERENCIAS

SELLADORES

- Sellador Transparente
- Sellador Blanco

ACABADOS

- Brillante
- Transparente Semimate
- Blanco Semimate

Multipropósito



FONDOS NITRO

Ventajas

- Muy buena adherencia sobre superficies metálicas.
- Buen poder de cubrimiento.
- Excelente lijabilidad, facilitando la preparación de la superficie.
- Buena flexibilidad.
- Contribuye a proteger y acondicionar la superficie antes del acabado.
- Buena relación costo/beneficio.

Usos

- Recomendado como fondo para la preparación y acondicionamiento de superficies metálicas.
- Se utiliza como capa base antes de la aplicación de lacas de acabado.
- Ideal para procesos de pintura que requieran una superficie preparada, uniforme y apta para recibir el acabado final.

Presentación

Galón · Cuñete

LACA NITRO

LÍNEA 53 SUPERIOR Y 54 PLUS

Ventajas

- Fabricado a base de nitrocelulosa, plastificantes, pigmentos activos y solventes.
- Buena adherencia.
- Buen cubrimiento.
- Rendimiento económico.

Usos

- Repintado de autopartes.
- Acabado de electrodomésticos.
- Aplicación sobre superficies metálicas.
- Aplicación sobre superficies de madera.

Presentación

Galón · Cuñete

MASILLA NITRO

Ventajas

- Alta capacidad de relleno.
- Excelente lijabilidad.
- Fácil y sencilla de lijar.
- Buena flexibilidad.
- Elaborada a base de resinas nitrocelulósicas, pigmentos y solventes.
- Producto económico y práctico para trabajos de reparación.

Usos

- Rellenar abolladuras en superficies metálicas.
- Corregir rayones e imperfecciones.
- Emparejar y nivelar superficies.
- Preparar superficies antes de la aplicación de bases y lacas.
- Reparaciones donde las bases para lacas no logran cubrir las imperfecciones.

Presentación

Octavo · Cuarto · Galón


philaac
pinta bien
POLIURETANO
PREMIUM
ALTO BRILLO • ALTA RESISTENCIA • EXCELENTE RETENCIÓN DE COLOR
POLIURETANO 2K DE ALTO DESEMPEÑO
ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
PROTECCIÓN UV
EXCELENTE COBERTURA
ACABADO PREMIUM
CONTENIDO
1 Galón
3,785 L
philaac
pinta bien
BARNIZ
POLIURETANO TRANSPARENTE
ACABADO
DIAMANTE
ALTO BRILLO • ULTRA TRANSPARENTE
MÁXIMA PROTECCIÓN
PROTECCIÓN UV
CONTENIDO
4L

FONDO P.U. 2K

Ventajas

- Alto poder de relleno.
- Excelente cubrimiento.
- Rápido secado.
- Excelente adherencia.
- Excelente lijabilidad.
- Alta flexibilidad.
- Alto rendimiento.
- Brinda protección contra la corrosión por efecto barrera.
- Sistema de dos componentes que se mezclan al momento de usar.
- Compatible con diferentes tipos de acabados.

Usos

- Fondo de relleno para aplicación directa sobre superficies metálicas.
- Preparación de superficies para procesos de repintado automotriz.
- Base-sellador para madera, MDF y aglomerados.
- Preparación de superficies antes de la aplicación del acabado final.

Presentación

Cuarto · Galón

ACABADOS P.U. 2K

Ventajas

- Excelente brillo y acabado.
- Alta dureza y flexibilidad.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Excelente resistencia a agentes químicos.
- Alta durabilidad y protección de la superficie.
- Sistema de dos componentes: esmalte y endurecedor.
- Versátil para diferentes tipos de sustratos.

Usos

- Repintado automotriz que requiera un acabado de alta calidad.
- Aplicación sobre superficies metálicas.
- Aplicación sobre superficies de madera.
- Protección y acabado de estructuras metálicas.
- Protección de tanques.
- Para superficies de acero, requiere previamente un inhibidor de corrosión como Multiprimer Verde Oliva 0649-20.

Presentación

Cuarto · Galón



POLIÉSTER

Ventajas

- Recubrimiento formulado con resinas, pigmentos y aditivos de alta calidad.
- Ofrece secado rápido, excelente adherencia y flexibilidad.
- Proporciona una excelente orientación de pigmentos metálicos, favoreciendo acabados uniformes y de buena apariencia.
- Adecuado para sistemas de aplicación bicapa y tricapa.
- Disponible para acabados de color plano y efecto metalizado.
- Requiere Barniz Poliuretano Philaac como acabado final.

Usos

- Repintado y restauración de diferentes superficies.
- Aplicaciones en sistemas bicapa y tricapa.
- Acabados planos y metalizados.
- Aplicaciones que requieran rápido secado y buena adherencia.

Presentación

Cuarto · Galón



MASILLA POLIÉSTER

Ventajas


- Alto poder de relleno.
- Fácil aplicación y lijado.
- Rápido secado.
- Excelente tersura y acabado uniforme.
- Buena adherencia sobre diferentes superficies.
- Producto de dos componentes: masilla y catalizador.

Usos

- Rellenar y nivelar abolladuras e imperfecciones pequeñas.
- Reparar superficies metálicas.
- Reparar superficies plásticas.
- Aplicar sobre superficies de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Ideal para el repintado de automóviles, motocicletas y vehículos en general.
- Adecuada para la reparación de estructuras metálicas.

Presentación

Cuarto · Galón

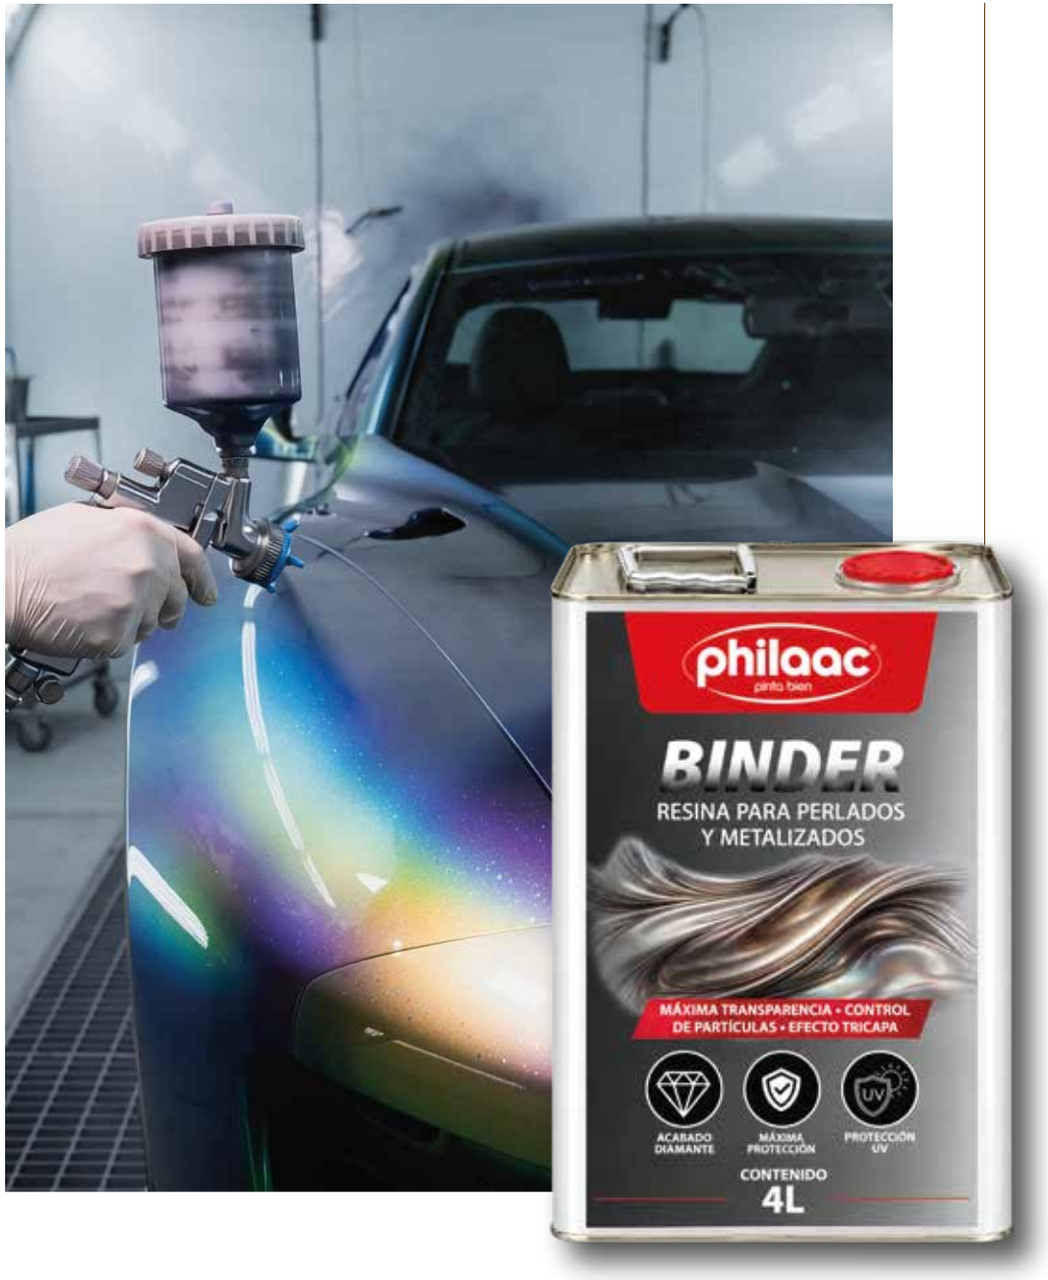

BINDER

RESINA PARA PERLADOS Y METALIZADOS

Ventajas

- Recubrimiento elaborado con resinas poliéster para acabados perlados y metalizados.
- Ofrece buen secado y resistencia a los agentes ambientales.
- Excelente orientación de pigmentos perlados y de aluminio, logrando efectos uniformes y atractivos.
- Su apariencia semimate favorece la adherencia del barniz poliuretano, proporcionando un acabado final de alta calidad.
- Diseñado para aplicaciones en sistema bicapa.

Usos

- Aplicaciones de acabados perlados y metalizados.
- Sistemas bicapa que requieran efectos decorativos con pigmentos de aluminio o perlados.
- Repintado y acabado de diferentes superficies, según el sistema de recubrimiento utilizado.
- Requiere Barniz Poliuretano Philaac como acabado final.

Presentación

4 Litros



PASTA PULIDORA

70-01

Ventajas

- Ideal para recuperar el aspecto y brillo de superficies opacas o fogueadas.
- Ayuda a eliminar marcas y rayones leves, dejando la superficie más uniforme.
- Fácil de aplicar y adecuada para trabajos de pulido y recuperación general.

Usos

- Pulido y brillo de superficies pintadas.
- Recuperación de acabados en metal y madera.

Presentación

Octavo · Cuarto · Galón · Cuñete · Tambor

PASTA PULIDORA ALTA ABRASIÓN

70 -78

Ventajas

- Desarrollada para corregir imperfecciones y defectos visibles en la pintura.
- Su alta capacidad de corte ayuda a eliminar piel de naranja, fogueo y rayones superficiales.
- Ideal para trabajos que requieren una corrección más profunda antes del abrillantado.

Usos

- Corrección de defectos de pintura.
- Pulido de superficies con imperfecciones.
- Metal, madera y superficies pintadas.

Presentación

Octavo · Cuarto · Galón · Cuñete · Tambor

PASTA PULIDORA PRO

70-51

Ventajas

- Diseñada para realzar el brillo y lograr un acabado más uniforme y brillante.
- Excelente rendimiento para trabajos de pulido y abrillantado.
- Ideal para dar el toque final y mejorar la apariencia de la superficie..

Usos

- Abrillantado de superficies pintadas.
- Acabados en metal, madera y diferentes recubrimientos.

Presentación

Octavo · Cuarto · Galón · Cuñete · Tambor



PASTA PULIDORA 2 EN 1

PULE Y BRILLA

Ventajas

- Pasta a base de agua y alto poder de corte, ideal para remover marcas de lijado P1200, P1500 y P2000.
- Pule y abrillanta en un solo proceso, ayudando a eliminar rayones leves y micro-rayones.
- Genera mínimo polvo durante la aplicación.
- Proporciona un acabado uniforme y brillante en pinturas automotrices, incluso parcialmente curadas.
- Ayuda a reducir el tiempo de trabajo, especialmente en superficies de colores oscuros e intensos.

Usos

- Pulido y abrillantado de pinturas automotrices.
- Eliminación de marcas de lijado, rayones leves y micro-rayones.
- Para optimizar el proceso, se recomienda utilizar previamente P3000, especialmente en colores oscuros.

Presentación

Cuarto

philaac®
pinta bien

Fábrica

Carrera 68 B N° 17 . 26 Bogotá D.C.
Tel.: (+57) 601 424 9300 / (+57) 601 424 9310 +57 316 474 1035
www.philaac.com.co